



Cefeco de Centroamerica, S.A.
Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt
WWW.CEFEKO.GT

Bisagras hidráulicas y Cierrapuertas aéreos



Cierrapuertas	Bisagras hidráulicas	Peso puerta kg	Tipo de puerta	Espesor puerta en cm	Ancho en cm	Alto en cm	Puerta
Serie 1002 Serie 2065 Serie 2234 Serie 3005	BRK 400	24	Puerta de madera de MDF de 6 mm enchapada	4.5	90	210	
		27	Aluminio Jamba pocket, vidrio 6 mm	2.5	90	210	
	BRK 384	37	Aluminio Jamba Pta. de Lujo, Vidrio 6 mm	4.2	110	210	
		42	Caoba sólida	4.4	90	210	
		43	Puerta principal PVC	6	90	215	
	BRK 383	47	Vidrio templado 9mm		100	210	
		56	Commercial 18 Gauge Hollow Metal Steel	4.5	110 44"	213 84"	
	BRK 389	70	Commercial 16 Gauge Hollow Metal Steel	4.5	110 44"	213 84"	
		73	Vidrio Templado 12mm		110	220	
		89	Vidrio 12 mm con Zoclo 1/2" de aluminio		110	210	
		110	Vidrio 12 mm con Zoclo 3/4" de aluminio		110	210	
		150					


LOCK PLUS
LockPLUS SERIE 100


- Fuerza 1: puertas 30 Kg. Max 60 lbs
- Puertas hasta 1.1mts de ancho
- Dos válvulas de ajuste
- Color **Aluminio**
- Empaque: caja. Fardo 10 unid.


CODIGO LP-OCF
UNIDAD
+4 UNID
+10 UNID

SERIE 1002


- Para puertas hasta 45kg
- Permite apertura hasta 150°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y cierre
- Sku 1513 visual


CODIGO YA-CP-1002V
UNIDAD
+4 UNID
+10 UNID

PHILLIPS 1445

- Para puertas hasta 45 kg
- Fuerza 2
- Permite apertura hasta 150°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final
- Para puertas de madera o metal


CODIGO PH-CP1455
UNIDAD
+4 UNID
+10 UNID

SERIE 2065


- Para puertas hasta 65kg
- Permite apertura hasta 105°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y cierre
- Sku 10956 Visual Plata
- Sku 11351 Visual Negro


CODIGO COLOR
YA-CP-2065 Plata
YA-CP-2065N Negro
PRECIO
UNIDAD
+4 UNID
+10 UNID

LINEA ECONO - 303
ASSA ABLOY


- Puertas hasta 65kg y 105cm.
- Tráfico ligero.
- Certificación UL 3h contra fuego
- Fuerza 3 - interiores
- 500mil ciclos

CODIGO	COLOR
OL-CP-303A	Plata
OL-CP-303B	Negro
OL-CP-303D	Bronce
OL-CP-303W	Blanco

PRECIO
UNIDAD
+4 UNID
+10 UNID

SERIE 2234


- Para puertas hasta 80kg
- Fuerza 2-3-4
- Permite apertura hasta 180°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y cierre
- Sku 1524 visual


CODIGO YA-CP-2234
UNIDAD
+4 UNID
+10 UNID

LINEA INSTITUCIONAL - 661
ASSA ABLOY

- Puertas hasta 110 kg y 140cm (interior) – 120cm (exterior)
- Tráfico Heavy Duty
- Fuerza Ajustable
- Con Hold Open / Backcheck
- ANSI Grado 3
- Garantía 1 millón de ciclos
- UL 3 hr contra fuego
- Color Aluminio

CODIGO OL-CP-661A
UNIDAD
+4 UNID
+10 UNID

SERIE 3005 - INSTITUCIONAL


- Para puertas hasta 150kg
- Fuerza ajustable 1 - 6
- Permite apertura hasta 180°
- Tres válvulas independientes para control de velocidad (inicial y cierre) y una para control de apertura
- UL 3 horas contra fuego
- Sku 7019 CAJA


CODIGO YA-CP-3005
UNIDAD
+4 UNID
+10 UNID

FALCON INSTITUCIONAL SC61



ANSI Grade 1

- Fuerza ajustable 1 – 5
- ANSI Grado 1; 2.000.000 ciclos de apertura y cierre.
- Puertas 121cm ancho max.
- Cuerpo en Aluminio en una pieza.
- Certificación UL - 3 horas cortafuego
- Certificación UL10C; y norma ADA, ANSI 117.1
- Tres válvulas, dos para control de velocidad de cierre inicial y final, y una para control de apertura, ajustando el freno hidráulico.




CODIGO IF-SC61

UNIDAD

+4 UNID

+10 UNID



LCN CIERRAPUERTAS ELECTRÓNICO SERIE 4410HSA SENTRONIC®

El cierrapuertas LCN® Serie 4410HSA SENTRONIC® es un cierrapuertas eléctricamente controlado que permite la apertura sostenida.

Cuando una o varias personas se aproximan a la puerta, el sensor integrado del cierrapuertas se activa para abrir la puerta 80° o más; evitando el desgaste de cerraduras y barras antipánico.

Producto de importación.



Principales Características

- **Fabricados totalmente en Estados Unidos** bajo los más altos estándares de calidad.
- Para puertas interiores de **122cm de ancho**.
- Cilindro estándar a 24V; transformador opcional para 12V.
- El periodo de apertura de la puerta es ajustable hasta 30 segundos.
- Aceite hidráulico **resistente a cambios repentinos de temperatura**.
- Sentido derecho e izquierdo.
- Brazo opcional para aperturas de hasta 170°.
- **Certificación norma ANSI/BHMA A156.15 2001 Grado 1:** Máximo rendimiento y resistencia.
- **Certificación UL** para puertas marcadas como salidas de emergencia cortafuego o puertas con función de barreras contra humo.
- **Certificación bajo las norma ADA y ANSI 117.1:** Facilita el acceso a personas con movilidad reducida.
- Garantía de 10 años.
- Plantillas autoadhesivas para facilitar la instalación.

LCN CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO CORTAFUEGO SERIE 4040XP PARA TRÁFICO INTENSO



LCN® Green Dial™
Indicador visual de fuerza del cierrapuertas para un ajuste sencillo y preciso.

Principales Características

- **Fabricado totalmente en Estados Unidos** bajo los más altos estándares de calidad.
- Uno de los cierrapuertas con mayor vida útil y rendimiento del mercado.
- Para puertas interiores de **máximo 152cm de ancho (4 pies)** y puertas exteriores de **máximo 122cm de ancho (5 pies)**.
- **Cuerpo de hierro forjado.**
- **Brazo de acero forjado.**
- Aceite hidráulico **resistente a cambios de temperatura**.
- **Resorte de cromo y silicio de máximo desempeño.**
- Piñones con doble tratamiento al calor de **mayor resistencia**.
- **Certificación norma ANSI/BHMA A156.4 2000 Grado 1:** Máximo rendimiento y resistencia, superando los 1'500.000 ciclos de apertura y cierre.
- **Certificación UL 10C:** Resistencia de la cubierta y aceite hidráulico bajo presión positiva en caso de incendio por más de 3 horas.
- **Certificación bajo las norma ADA y ANSI 117.1:** Facilita el acceso a personas con movilidad reducida.
- **Garantía de 30 años.**
- Plantillas autoadhesivas para facilitar la instalación.

CODIGO IR-LCN4040XP

UNIDAD

Proyectos cotizar

Producto de importación.

Yale

KIT ELÉCTRICO NO-TOUCH



- Sistema automatizado de apertura de puerta con sensor no touch
- Permite ángulo ajustable de apertura de 90 a 120 grados
- Tiempo ajustable para mantener abierta la puerta, de 0 a 60 segundos
- Para puertas de máximo 65 kilos y 90 cm de ancho
- Tiempo ajustable de apertura o cierre, de 3 a 6 segundos
- Alimentación de 110/220 v y consumo de 5W estático y 25w en operación

CODIGO YA-CP-16229

UNIDAD

+ 3 UNID

Norton
ASSA ABLOY

OPERADOR AUTOMATICO



Serie 5600:

- Montaje por lado interno o externo de la puerta (Push (5630K1) o pull(5610K1))
- Operación Silenciosa
- Opciones de activación: interruptores de pared, dispositivos de radiofrecuencia
- Facilidad de instalación y configuración
- Interruptor encendido / apagado
- Retención de puerta abierta de 5 a 30 segundos
- Fuente de alimentación a bordo de 24 V CC (1.1 A) para accesorios

KIT 5610K1 o 5630K1: OPERADOR + ACTUADOR:

- ✓ 1 operador serie 5600 con fuente de alimentación a bordo
- ✓ 1 switch sin contacto (touchless)



*Producto de importación.
Otros modelos disponibles para
proyectos*

KIT COMPLETO 5610K1-SC o 5630K1-SC:

- ✓ 1 operador serie 5600 con fuente de alimentación a bordo
- ✓ 1 switch sin contacto
- ✓ 1 receptor eléctrico HES 5000C para cerradura cilíndrica



Brüken
ASSA ABLOY

SISTEMA AUTOMATICO BRK 1100E

BRK 1100E




- Acabados disponibles: natural (plata)
- Medida máxima: 5.8 m
- Peso máximo 150 kg por sistema
- Hoja sencilla hasta 2.5 m ancho y doble hasta 1.25 m
- Operación silenciosa
- Ruedas de nylon embaldadas
- Garantía de 1 año a partir su fecha de compra
- Fácil instalación



Sistema automático

SKU	Descripción
16362	Kit Sist. Autom BRK 1100E Natural

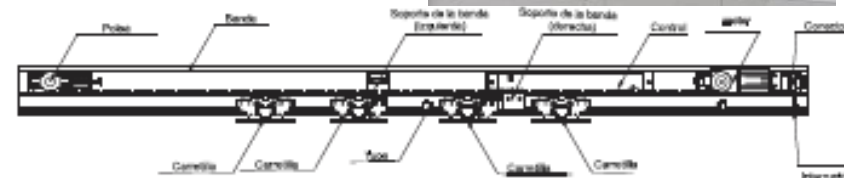

CODIGO **AA-SA16332**

UNIDAD

+ 3 UNID



BISAGRA HIDRAULICA BRK384 PARA 80KG.



- Medidas de perforación: 103x266x 50mm.
- Válvulas de cerrado con velocidad ajustable
- Material de cubierta: Acero inoxidable
- Ángulo máximo de apertura 116°
- Garantía de 500,000 ciclos

16021 Bisagra Hidráulica BRK 384 para 80 kg

CODIGO	AA-BRK384
UNIDAD	
+ 3 UNID	
+ 6 UNID	

- Vidrio templado, puertas de aluminio y madera
- **NO INCLUYE** accesorio para instalar en puertas de aluminio o madera – opcional kit BRK 390
- Hojas no mayores de 1.0 x 2.0 mts, vidrio de 9.5 mm.



KIT CUERRAPUERTAS 632 CON PERNO TIPO DORMA O CON MAB/SPEEDY



- Para puertas de hasta 95cm de ancho y 100 kg
- Ángulo de apertura máximo 120°
- Con Hold Open a 90°
- Tapa de acero inoxidable 304
- Para instalar con zócalos de aluminio, incluir los accesorios 400DS y 400TP

- 1 632 Cierrapuerta de piso
- 2 GD20 Herraje superior
- 3 GD10S Herraje inferior
- 4 GL10P Cerradura esquinera

- 5 PF003-KMS Mab / Speedy
- 6 GD02 Pivote fijo




CODIGO	PERNO
OL-CP-K632MS	MAB
OL-CP-K632DOR	Dorma
CODIGO	
UNIDAD	
+ 3 UNID	
+ 6 UNID	



CIERRAPUERTAS 403B CON PERNO TIPO ITALIANO – 120KG



- Para puertas de hasta 120 cm de ancho y 120 kg
- Con funciones Hold Open a 90° y Back-check
- Tapa de acero inoxidable 304
- Para instalar este cierrapuertas con zócalos de aluminio, incluir los **accesorios 400DS y 400TP** (NO INCLUIDOS)



CODIGO	OL-CP-403B
UNIDAD	
+ 3 UNID	
+ 6 UNID	



BISAGRA HIDRAULICA BRK383 PARA 120KG.



- Medidas de perforación: 108x307x 50mm.
- Hojas no mayores de 1.35 x 2.0 mts
- Para vidrio de 9.5 mm.
- Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y madera

16313 Bisagra hidráulica BRK 383 para 120 kilos

- **NO INCLUYE** accesorios para instalar en puertas de aluminio o madera – opcional kit BRK 390

CODIGO	AA-BRK383
UNIDAD	
+ 3 UNID	
+ 6 UNID	



CIERRAPUERTAS 753B-MS ESTILO ANGOSTO PERNO MAB



- Para puertas de hasta 100cm de ancho y 120 kg
- Con funciones Hold Open a 90° y Backcheck
- Tapa : acero inoxidable 304


UL 300,000 CICLOS GARANTIZADOS - UL LISTED




CODIGO	OL-CP-753B-MA
UNIDAD	
+ 3 UNID	
+ 6 UNID	



**CIERRAPUERTAS SUPERIOR
OCULTO PERNO CUADRADO**



- Se instala en zócalos de aluminio
- **Incluye:** Cierrapuertas, brazo, pivote y tornillos
- 930/932: Para puertas de hasta 1040 mm de ancho y 110 kg
- **940/942: HEAVY DUTY.** Puertas hasta 122 cm de ancho y 120 kg
- Con funciones Hold Open y Backcheck




Instalación típica para 930/932 con cargador
Se muestra el perno expuesto del cierrapuertas

CODIGO	HO	UNIDAD	+3 UN	+6 UN
OL-CP-930	105°			
OL-CP-932	90°			
OL-CP-940	105°			
OL-CP-942	90°			



**CIERRAPUERTAS OCULTO Y
PERNO RECTANGULAR — 120KG**



- Modelo 830 Hold Open 105°
- Modelo 832 Hold Open 90°
- Se instala en zócalos de aluminio
- Incluye: Cierrapuertas, brazo, pivote y tornillos
- Para puertas de hasta 104 cm de ancho y 120 kg
- Con funciones Hold Open y Backcheck




CODIGO	HO	UNIDAD	+3 UN	+6 UN
OL-CP-830	105°			
OL-CP-832	90°			



**CIERRAPUERTAS DE
SOBREPONER HP883**



- Para puertas de hasta 100 cm de ancho y 100 kg, con espesor 8-10 mm
- Ángulo de apertura máximo 150°
- Con Hold Open a 90°
- Placas de acero inoxidable 304




CODIGO	OL-CP-HP883
UNIDAD	
+ 3 UNID	
+ 6 UNID	

PIVOTE SUPERIOR GD200B



- Pivote superior para cierrapuertas HP883/5
- Espesor de vidrio: 8-12 mm
- Material: Aluminio y acero inoxidable SS



CODIGO	OL-CP-HP883
UNIDAD	
+ 3 UNID	
+ 6 UNID	



**BISAGRA HIDRAULICA
PARA 110KG - VIDRIO**



- Cuerpo en aluminio
- Para puertas de vidrio interiores de máximo 110cm de ancho, con un peso máximo de 100kg
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Ángulo máximo de apertura: 130°
- Dos válvulas para control de velocidad de cierre inicial y final
- Fácil instalación sin necesidad de abrir hueco en el piso

Y1000

Liquidación de saldos

CODIGO	YA-CP-7027
UNIDAD	




**ACCESORIO BRK390 PARA
INSTALACIÓN EN MADERA / ALUMINIO**



- KIT accesorio para BRK 383, BRK 384 y BRK 389
- Para fijar puertas de madera o aluminio en las bisagras de piso

16312 KIT BRK 390 FIJACION ZOCLO DE ALUMINIO

Fijación zócalo de aluminio



CODIGO	AA-BRK390
UNIDAD	
+ 3 UNID	
+ 6 UNID	

Brüken

BISAGRA HIDRAULICA BISAGRA PARA 150KG.

ASSA ABLOY



- Medidas para perforación: 129x305x 50mm.
- Válvulas de cerrado con velocidad ajustable.
- Material de cubierta: Acero inoxidable.
- Ángulo máximo de apertura 116°.
- Garantía de 500,000 ciclos.

- Hoja menor a 1.4 x 2.0 mts, y vidrio de 9.5 mm.

- **NO INCLUYE** accesorios para instalar en puertas de aluminio o madera – opcional kit BRK 390

CODIGO **AA-BRK389**

UNIDAD

+ 3 UNID

+ 6 UNID

16062 Bisagra Hidráulica p 150 kg CBH389


OLIMPIA
HARDWARE
ASSA ABLOY

CIERRAPUERTAS 850 HEAVY DUTY ANGOSTO PERNO INTERCAMBIABLE – 450KG



500,000 CICLOS GARANTIZADOS - UL LISTED

- Para puertas de hasta 140cm de ancho y 450 kg
- Ángulo de apertura máximo 180°
- Con funciones Hold Open a 90° y Backcheck
- Tapa : acero inoxidable 304



CODIGO **OL-CP-850**

UNIDAD


+ 3 UNID

+ 6 UNID

RIXSON MODELO H28 x 587ARM - ASSA ABLOY - 1,000LBS



- Peso hasta 1,000 lbs
- Especificar mano de puerta
- Puertas Extra pesadas y de Alto Tráfico
- Tamaño hasta 121.9 x 259.2 cm
- Desde 1-3/4" de espesor

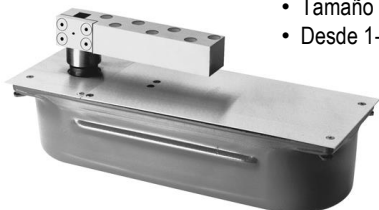

Producto de importación.

CODIGO **YA-IN-CP-H2890S**

Proyectos cotizar