




Sistema NUEVO CONDOR



- Cuerpo monobloque en acero macizo zincado.
- Vástago de cierre rotatorio anti-corte de diámetro 12 mm., en acero endurecido, templado, cobrizado, niquelado y cromado. La cabeza del vástago tiene ruptura programada: en caso de un intento de desenraijamiento no se rompe el vástago si no que solo se corta su cabeza.
- Anillo de fijación acero zincado para el bloqueo del vástago.
- Coraza rotatoria a protección del cilindro a prueba de taladro en acero endurecido, templado, cobrizado y niquelado.
- Campana de fijación para empotrar en el pavimento en latón con tapa con resorte integrado y pletina en latón.
- Anillo móvil de bloqueo a la campana en acero forjado y zincado.
- Placas y pernos de fijación a la cortina metálica en acero.

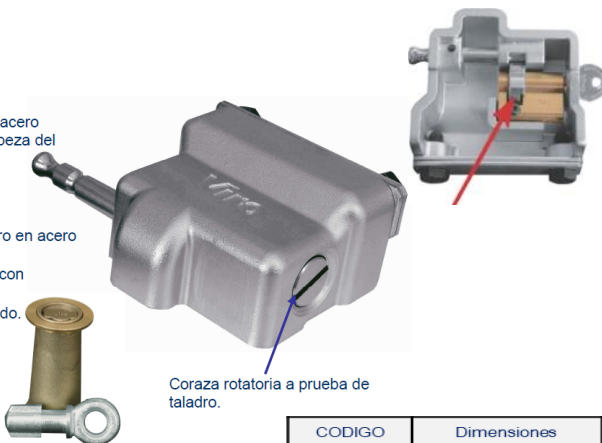

Coraza rotatoria a prueba de taladro.

Video instalación:

<https://www.youtube.com/watch?v=A5m3wIPMBps&index=8&list=PL712254C3BB4A65B5>

CODIGO	Producto
VI-CN-4218ACC-20	Repuesto de Anillo
VI-CN-4218ACC-28	Repuesto de Campana c/tapa

CODIGO	Dimensiones
VI-CN-4218	104 x 80
VI-0975	Cilindro 30/10
VI-0875	Cil Llave de Punto



KIT DE FIJACIÓN DE CANDADO TIPO MEDIA ESFERA

Grupo de fijación para cortinas metálicas, cuya forma esférica constituye una óptima protección contra el ataque físico.



VI-CN-4221

- Cuerpo de un solo bloque de acero sólido zincado.
- Coraza externa en acero inoxidable pulido.
- Cilindro de latón de 7 pines con 2 llaves Top Security VIRO
- Incluye la base tipo campana para fijación en el piso con chapeta; base y accesorios para fijación a la cortina metálica.



KIT DE SEGURIDAD PARA CORTINA METALICA



VI-CN-4219

- KIT de fijación para colocar candado y asegurar cortina metálica
- Incluye: base tipo campana (B) de latón sólido para empotrar en el piso, con resorte integrado y chapeta (A) de latón para resistencia a intemperie.
- Placa cubre candado (M) y anillo de sujeción (D) en acero forjado y zincado.
- Opcional: puede agregar un candado de alta seguridad Viro



Acorazado FAI



- Cuerpo de latón forjado monobloque.
- Coraza principal: acero de 3 mm.; endurecida, templada, cobrizada, niquelada y cromada.
- Pestillo de cierre: rotatorio anticorte
- Cilindro: 5 pines, con protección contra ganzúas y con placa antitaladro

CODIGO	Dimension - mm A x B x C	Espacio F x C	Diametro pestillo
VI-CN-4015	62 x 55 x 24.5	22 x 11.5	10
VI-CN-4016	81 x 68.5 x 29.5	30 x 14	11
VI-CN-4017	91 x 75.5 x 29.5	36 x 18	12



ACORAZADO HD-90

PH-CN-HD90



Para cortinas metálicas
Pasador de barra de acero endurecido
Cuerpo en latón y coraza de acero cromado
Llave de PUNTOS 6 pines
Diseño anti-palanca, anti-sierra y anti impacto
Uso rudo



PERSIANA 290 - LLAVE DE SEGURIDAD

PH-CN-290



Pasador de barra de acero cromado
Cuerpo en latón cromado
Llave tipo ABLOY de alta seguridad
Diseño anti-palanca, anti impacto, anti ganzúa
Uso rudo

Vea nuestro catalogo de opciones de candados de Alta Seguridad





Sistema VAN LOCK

Grupo de fijación VAN LOCK para camiones y furgones

La forma exclusiva (patentada) sin ángulos y puntos de agarre, unida al acero inoxidable, robusto y anticorrosión, hace que este sistema de cierre innovador para camiones y furgones sea aplicable indistintamente en las puertas posteriores batientes, en las laterales correderas o en ambas.

Van Lock, se puede instalar prácticamente en cada situación, ya que tolera o recupera (con espesores) cualquier desnivel de las puertas, se cierra con facilidad bajo empuje y ofrece un alto nivel de seguridad gracias al sistema de fijación, a la llave de 7 pistones y a la plaquita antitaladro.

Pareja "Van Lock" aplicada en el camión



Remache cónico y placas de fijación



Dispositivo de desbloqueo de emergencia interno



CODIGO	COLOR
VI-CN-4222	Candado llave Viro
VI-CN-4222.6511	Candado Llave de punto seguridad
VI-CN-4222ACC	Accesorio instalación camiones



Accesorio para Instalación en cajas de camión.

Fácil de instalar con placas de seguridad, espesores modulares y distancias seccionables.

Se adapta a diferentes tipos de puertas de camiones de caja. Está fijado a la puerta, entonces no hay que acordarse de quitarlo e instalarlo cada vez.

No se oxida aunque expuesto a la intemperie.

Se cierra automáticamente empujando, sin necesitar la llave.



BLOQUEO DE PIN PARA REMOLQUE

ML-388



Asegura el perno en tráiler, caravanas y otros remolques
Bloquea ataque con los cortadores de pernos
El aluminio de alta calidad es ligero y ofrece una gran seguridad
El cuerpo rojo de alta visibilidad y la bandera resistente advierten a los conductores de que el candado está enganchado
Incluye un candado integrado



Modelo 6271- Redondo Gancho escondido

Candado de alta seguridad resistente al abuso y ataques físicos.

Gancho escondido totalmente para extra seguridad.

Cuerpo de 73mm, fundido y reforzado.

Llave de 6 pines (pernos).

Cilindros reemplazables permite cambiar registro y amaestrar.

Ideal para camiones y paneles de despacho, portones, y áreas de seguridad en industrias y comercios.

ML-6271

Arco oculto de aleación de boro a prueba de palancas y cortadoras de pernos

Cuerpo de fundición ancho y reforzado resistente a los ataques con fuerza



ML-770 coraza



CODIGO	COLOR
ML-6271	CANDADO
ML-770	CORAZA
ML-770LHC	COMBO candado + coraza



KIT 3 CANDADOS + 3 CORAZAS LLAVES IGUALADAS




ML-M736XKAD

Master Lock Magnum® posee un arco oculto con y cerrojo de alta seguridad de 23cm, fabricado en acero macizo y zincado para máxima fortaleza, confiabilidad y resistencia al corrosión.





Cerraduras con Llave de Seguridad



- ▶ UL Standard 437, para buzones o cajas de seguridad.
- ▶ Levas de latón (brass) para mayor durabilidad y confiabilidad en su funcionamiento.
- ▶ Caja altamente resistente a golpes.
- ▶ Cuenta con un sistema de cambio automático que permite un simple y rápido cambio de llaves sin necesidad de desarmar la cerradura.
- ▶ Distintos largos de llave disponibles para acomodarse a las diferentes medidas de las puertas y contenedores (opción de importación).
- ▶ Agujero debe ser de al menos 9/16" (14.3mm) de diámetro.
- ▶ 2 Llaves de paleta doble, 9 levas.

CODIGO	Llaves	ANCHO máximo
SG-6824	2	76.2 mm
SG-6870-028	4	107.1 mm



SG-6870-370 Key Guide Tube
Tubo Guía para llave 1 mt

SG-6880-501
Escudo con tapa




CERRADURA BLINDADA 678G ALTA SEGURIDAD




Las cerraduras de engranajes, con cilindro, 600 G/GF son un modelo de la serie 600 de cerraduras mecánicas para puertas acorazadas. Están equipadas con un mecanismo de engranajes diseñado especialmente para permitir una rotación suave de la llave sin ningún esfuerzo. 3 puntos de cierre y 4 pasadores (o bulones) de 30mm de extensión. Los pasadores (o bulones) están equipados con un refuerzo anticorte. Compatibles con cilindros de la mayoría de marcas. En caso de robo o pérdida de la llave, el propietario puede cambiar el cilindro restableciendo el estado de seguridad de forma sencilla y rápida, sin tener que sustituir la cerradura entera.

Características técnicas:

- Mecanismo de engranajes
- Pasadores con refuerzo anticorte
- Certificada con el grado máximo (7) según la norma europea EN12209 en relación a "seguridad de propiedades".
- Picaporte reversible.
- Distancia entre ejes de 28mm
- Salida del picaporte 0.5 mm

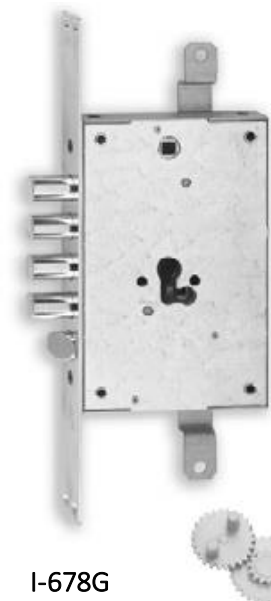

I-678G



CERRADURA DE EMBUTIR DE 5 PUNTOS DE CIERRE

TLB5 RB201: 5 Puntos de Cierre

¡Nuevo!



TE-C-89630

TLB5 R102

Características :

- Fabricados en Acero Inoxidable
- Cerradura de embutir con 5 diferentes puntos de cierre
- Para puertas de 2 metros de altura
- Para puertas de madera
- Compatible con cilindros tipo Euro; puede utilizar cilindros de alta seguridad Tesa, Ifam, Viro, etc.
- Incluye escudo E700 para proteger cilindro
- No incluye el cilindro



Acabado INOX



TLB5 R201: 5 Puntos de Cierre



TE-C-89629

TLB5 R201



Incluye
Escudo E700

No incluye cilindro.



MEDIO CILINDRO 30 / 10



0875 Llave de Puntos
& ENGRANE

0875 Llave
de Puntos

0975 Llave
perfil Viro
estandar

VI-0875	LLAVE DE PUNTO
VI-0975	LLAVE ESTANDAR
VI-0875E	Llave de Punto y Engrane 13



CILINDRO LL-LL SERIE M Llave de Puntos



- ▶ Sistema de seguridad antiganzua.
- ▶ 6 pines (pitones) -- miles de combinaciones.
- ▶ Fila de pines endurecidos y pasadores antitaladro.
- ▶ Resortes de acero inoxidable.
- ▶ Se suministra con 5 llaves de puntos

FAM-M30N	60 mm	Niquel
FAM-MP30N	60 mm	Niquel LL-M
FAM-M35N	70 mm	Niquel
FAM-CIL-M1030N	40 mm	Niquel ½ cil
FAM-CIL-M50N	100mm	Niquel



Cerradura de paleta Cam Lock Llave de Puntos



Llave de Puntos
de Seguridad

TE-CAM


Cerradura para mueble o vitrina modelo T60
La leva o cerrojo puede colocarse horizontal o vertical
Ideal para cajas de seguridad así como muebles
institucionales.
Incluye 2 llaves de punto para mayor seguridad



CILINDRO LL-LL SERIE W Llave de Puntos



PROTECCIÓN CONTRA LAS PRINCIPALES TENTATIVAS DE ROBO
PROTECTION AGAINST THE MOST COMMON ROBBERY METHODS

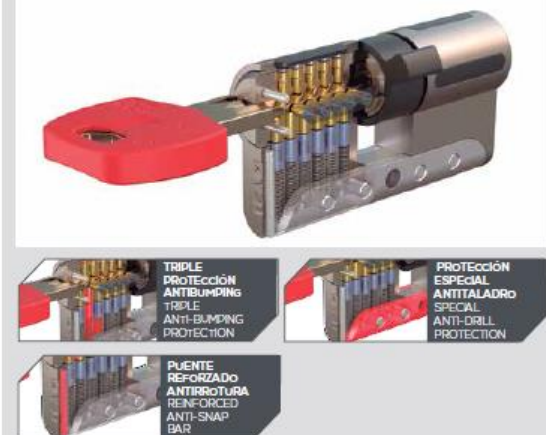

TRIPLE
PROTECCIÓN
ANTIBUMPING
TRIPLE
ANTI-BUMPING
PROTECTION

PROTECCIÓN
ESPECIAL
ANTITALADRO
SPECIAL
ANTI-DRILL
PROTECTION

PUENTE
REFORZADO
ANTIROTURA
REINFORCED
ANTI-SNAP
BAR

FAM-CIL-W35N	70 mm	LL-LL
--------------	-------	-------



CILINDRO ALTA SEGURIDAD



- ▶ Cilindro con sistema de cifrado de 6 pines de acero inoxidable.
- ▶ A prueba de ganzúa por el contrario-pines de latón en forma de hongo. Resortes de bronce fosforoso.
- ▶ Resistencia al taladro por inserciones situadas en ambos lados del cuerpo del cilindro.
- ▶ Seguridad Grado 5: mínimo de 30,000 combinaciones
- ▶ Llave reversible en latón niquelado. 5 llaves incluidas, con tarjeta de código para autorizar duplicación.

I-C-88093535	70 mm	Niquel
I-C-88093535	80 mm	Niquel
I-C-88093535	100 mm	Niquel