

**LOCK PLUS**

## Serie 100

Fuerza 1: puertas 30 Kg. Max 60 lbs  
Puertas hasta 1.1mts de ancho  
Dos válvulas de ajuste  
Color Aluminio  
Empaque: caja individual. Fardo 10 unid.



CODIGO	EMPAQUE
LP-OCF	CAJA

**Yale**

## Serie 1002

- Para puertas hasta 45 kg
- Fuerza 2
- Permite apertura hasta 150°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final



CODIGO	EMPAQUE
YA-CP-1002V	BLISTER

1513 Door Closer 1002 S Vis



**Viro**

## Modelo ZIP

Cuerpo: monobloque de aluminio.  
2-3-4 multi-fuerza. Para puertas entre 85-110 cm de ancho, y de 45-85 kgs (hasta 187lbs)  
Brazo de acero  
Válvulas de regulación: de la velocidad de cierre y de la fuerza del golpe.  
No necesita mantenimiento.



CODIGO	COLOR
VI-CP-116	Aluminio

**Yale**

## Serie 2065

- Para puertas hasta 65kg
- Permite ángulo de apertura de puerta de 105°
- Dos válvulas que regulan la velocidad en diferentes puntos del recorrido del brazo de acero



YA-CP-2065	Plateado
YA-CP-2065N	NEGRO

10956 Door Closer 2065 S Vis

11351 Door Close 2065 BK Vis

**Viro**

## Modelo AIR

Fuerza 3.  
Cuerpo monobloque de aluminio.  
Brazo en acero.  
Válvulas de regulación de la velocidad de cierre y de la fuerza del golpe final.  
Ancho de puerta máximo de 95 cm y peso máxima de 65Kgs (143lbs).



certificadas CE según la norma UNI EN 1154, para la instalación en puertas cortafuegos

CODIGO	COLOR
VI-CP-118	Aluminio

CE

CE puertas Corta-Fuego

**Yale**

## Serie 2234

Puertas de hasta 176 Lbs (80Kg)  
Fuerza 2 - 3 - 4  
Grado 2; 1.000.000 ciclos de apertura  
Permite apertura hasta 180°  
Ancho de puerta de 80 a 150 cm  
Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura ajustando freno hidráulico.



CODIGO	COLOR
YA-CP-2234	Aluminio

8320 Door Closer 2234 S

Video de Instalación:  
<https://www.youtube.com/watch?v=4NorTio13cl>

CE


**Serie 3005**

- Para puertas hasta 150 kg
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6
- Permite apertura hasta 180°
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico
- UL 3 horas contra fuego / UL 3 hour fire rated.



CODIGO	Fuerza
YA-CP-3005	1 a 6

7019 Door Closer 3005 S

**ISEO IS60**


Ajustes para velocidad de cierre y de bloqueo (latching o cierre silencioso).

Diseño y estética típica de diseño Italiano.

Certificación CE (Europea) para poder ser instaladas en puertas resistentes al fuego (EN1634).

Puertas hasta 100kg y 110 Cm de ancho.

Fuerza ajustable 2 / 3 / 4 en base a la posición de instalación. Acabado color plateado.

Apertura de 180° (fuerza 2 y 3)

Brazo de instalación estándar.

CODIGO	COLOR
I-CP-IS60	Plateado



**CIERRAPUERTAS 1604**

ASSA ABLOY

- Para puertas hasta 330 lbs (150Kg).
- Certificación UL - 3 resistente al fuego
- Fuerza ajustable 1 - 6
- ANSI Grado 1; 2.000.000 ciclos de apertura
- Permite apertura hasta 180°
- Cuerpo en Aleación de zinc y aluminio.
- Ancho de puerta entre 80 y 150cm
- Alto tráfico.


**CICLOS DE APERTURA**

2 millones




CODIGO	Fuerza
TE-CP-1604	1 a 6
TE-CP1604HO	Con Hold Open


**CIERRAPUERTAS 1003**

ASSA ABLOY

Certificaciones

- Cierrapuertas de EMBUTIR XCT11003
- Sistema de cierre con retardo (hold open)
- 200,000 ciclos de apertura
- Apto para puertas cortafuego
- Tránsito bajo
- Peso de la puerta: 40 - 65Kg
- Color plata
- Gran resistencia y durabilidad
- Dos válvulas para control de cierre y golpe final
- Brazo deslizable

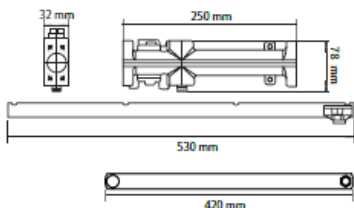

CODIGO	COLOR
TE-CP-88401	plateado

**FALCON Modelo SC61**


Puertas 121cm ancho max.

Cuerpo en Aluminio en una pieza.


Certificación UL - 3 horas cortafuego

Fuerza ajustable 1 - 5

ANSI Grado 1; 2.000.000 ciclos de apertura y cierre.

Certificación UL10C; y norma ADA, ANSI 117.1

Tres válvulas, dos para control de velocidad de cierre inicial y final, y una para control de apertura, ajustando el freno hidráulico.



CODIGO	Fuerza
IF-SC61	1 a 5

**LCN CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO CORTAFUEGO SERIE 4040XP PARA TRÁFICO INTENSO**
**Principales Características**

- Fabricado totalmente en Estados Unidos bajo los más altos estándares de calidad.
- Uno de los cierrapuertas con mayor vida útil y rendimiento del mercado.
- Para puertas interiores de máximo 152cm de ancho (4 pies) y puertas exteriores de máximo 122cm de ancho (5 pies).
- Cuerpo de hierro forjado.
- Brazo de acero forjado.
- Aceite hidráulico resistente a cambios de temperatura.
- Resorte de cromo y silicio de máximo desempeño.
- Piñones con doble tratamiento al calor de mayor resistencia.
- Certificación norma ANSI/BHMA A156.4 2000 Grado 1: Máximo rendimiento y resistencia, superando los 1'500.000 ciclos de apertura y cierre.
- Certificación UL 10C: Resistencia de la cubierta y aceite hidráulico bajo presión positiva en caso de incendio por más de 3 horas.
- Certificación bajo las normas ADA y ANSI 117.1: Facilita el acceso a personas con movilidad reducida.
- Garantía de 30 años.
- Plantillas autoadhesivas para facilitar la instalación.


 LCN® Green Dial™  
 Indicador visual de fuerza del cierrapuertas para un ajuste sencillo y preciso.


CODIGO
IR-LCN4040XP

**Brüken**
**BRK 384**
**ASSA ABLOY**
**BISAGRA HIDRAULICA**

Bisagra para 80kg.



- Medidas de perforación: 103x266x 50mm.
- Válvulas de cerrado con velocidad ajustable
- Material de cubierta: Acero inoxidable
- Ángulo máximo de apertura 116°
- Garantía de 500,000 ciclos
- Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y madera
- **NO INCLUYE** accesorios para instalar en puertas de aluminio o madera – opcional kit BRK 390
- Hojas no mayores de 1.0 x 2.0 mts, para cristal de 9.5 mm.

CODIGO	Peso Máximo
AA-BRK384	80 Kg (176lbs)

**Brüken**
**BRK 383**
**ASSA ABLOY**
**BISAGRA HIDRAULICA**

Bisagra para 120kg.



- Medidas de perforación: 108x307x 50mm.
- Hojas no mayores de 1.35 x 2.0 mts
- Para cristal de 9.5 mm.
- Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y madera

CODIGO	Peso Máximo
AA-BRK383	120 Kg (264 lbs)

**Brüken**
**BRK 389**
**ASSA ABLOY**
**BISAGRA HIDRAULICA**

Bisagra para 150kg.





- Medidas para perforación: 129x305x 50mm.
- Válvulas de cerrado con velocidad ajustable.
- Material de cubierta: Acero inoxidable.
- Ángulo máximo de apertura 116°.
- Garantía de 500,000 ciclos.
- Hojas no mayores de 1.4 x 2.0 mts, para cristal de 9.5 mm.
- Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y madera.

CODIGO	Peso Máximo
AA-BRK389	150 Kg (330lbs)

**Brüken**
**BRK 390**
**ASSA ABLOY**


- KIT accesorio para BRK 384
- Para fijar puertas de madera o aluminio a bisagra BRK 384

CODIGO
AA-BRK390

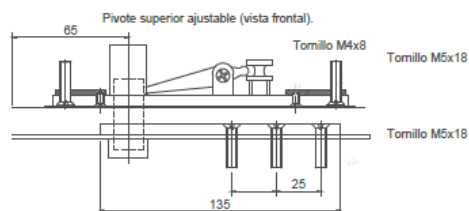**Fijación zoclo de aluminio**

**Yale Y1000**


- Cuerpo en aluminio
- Para puertas de vidrio interiores de máximo 110cm de ancho, con un peso máximo de 100kg
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Ángulo máximo de apertura: 130°
- Dos válvulas para control de velocidad de cierre inicial y final
- Fácil instalación sin necesidad de abrir hueco en el piso

CODIGO	Peso Máximo	Ancho Puerta
YA-CP-7027	100 Kg (220lbs)	110 cm

**RIXSON**
**ASSA ABLOY**
**Modelo H28 x 587Arm**


- Cierra puertas de piso para uso pesado
- Acción para un lado (especificar mano de puerta)
- Puertas exteriores o interiores
- Puertas Extra pesadas y de Alto Tráfico
- Peso hasta 1,000 lbs
- Tamaño hasta 121.9 x 259.2 cm
- Desde 1-3/4" de espesor

Para proyectos: variedad de modelos disponibles para importación





## Kit eléctrico no touch



Incluye 2 controles remotos

**Operación:** Sistema automatizado de apertura de puerta con sensor no touch.

**Información técnica:** Permite ángulo ajustable de apertura de 90° a 120°. Tiempo ajustable para mantener la puerta abierta de 0 a 60 s. Para puertas de máximo 65kg y 900mm de ancho. Tiempo ajustable de apertura o cierre de 3 a 6 s. Alimentación de 110/220 V y consumo de 5W estático / 25W en operación.

**Garantía:** 1 año: Si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

### EMPAQUE



SKU  
16229

Sistema automatizado de apertura de puerta con sensor no touch.

Permite ángulo ajustable de apertura de 90° a 120°.


Tiempo ajustable para mantener la puerta abierta de 0 a 60s.

Para puertas de máximo 65kg y 900 mm de ancho.

Tiempo ajustable de apertura o cierre de 3 a 6 s.

Alimentación de 110/220 V y consumo de 5W estático / 25W en operación.

### MEDIDAS (mm)



CODIGO	EMPAQUE
YA-IN-CP-16229	CAJA



## OPERADOR AUTOMATICO



### Serie 5600:

- Montaje por lado interno o externo de la puerta (Push (5630K1) o pull(5610K1))
- Operación Silenciosa
- Opciones de activación: interruptores de pared, dispositivos de radiofrecuencia
- Facilidad de instalación y configuración
- Interruptor encendido / apagado
- Retención de puerta abierta de 5 a 30 segundos
- Fuente de alimentación a bordo de 24 V CC (1.1 A) para accesorios

KIT 5610K1 o 5630K1: OPERADOR + ACTUADOR:

- ✓ 1 operador serie 5600 con fuente de alimentación a bordo
- ✓ 1 switch sin contacto (touchless)



*Producto de importación  
Otros modelos disponibles para  
proyectos*

KIT COMPLETO 5610K1-SC o 5630K1-SC:

- ✓ 1 operador serie 5600 con fuente de alimentación a bordo
- ✓ 1 switch sin contacto
- ✓ 1 receptor eléctrico HES 5000C para cerradura cilíndrica

